

schunker
粉末自動給茶機

BHK480R-Black-

GWP (地球温暖化係数) が従来の1430から1へ

グリーン冷媒を搭載

地球環境に優しい給茶機
(ドリンクサーバー)

-  便利なワイド取出口
-  安全のチャイルドロック機能付き
-  充実の飲料フレーバ

 粉末 COLD 4	 粉末 HOT 4	 冷水 1	 お湯 1
--	---	--	--




丸みを帯びたシンプルなデザインと、1つに集約された抽出口で オフィスをはじめ公共施設など幅広いロケーションに対応します

地球環境に優しい「HFO-1234yf 冷媒」を搭載

GWP（地球温暖化係数）の低い冷媒を搭載。フロン排出抑制法で定められた管理者による簡易点検（四半期に一度）が不要です。


ワイド取出口で便利に取り出せます

- カウンタはテーブルがわりに使えます。
- マイボトルや比較的大きなカップ麺にも対応可能です。

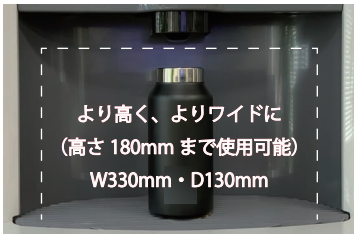

安全機能

- チャイルドロック
誤操作やいたずらによる事故を防止する安全機能です。
- 低温リンスモード
通常約 80℃で吐出するリンス液を、約 50℃に設定する安全モードです。

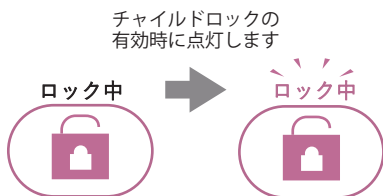

仕様

名称	粉末ホット&コールド自動給茶機	
給茶機名	BHK480RTAY-BK	BHK480RCAY-BK
置台型式	—	BHK-C8-BK
タイプ	卓上型	床置カセット給水型
外形寸法W×D×H(mm)	450×500×845	450×500×1500
質量	44 kg	65 kg
電源	AC100V、50/60HZ、15A	
消費電力	給茶機部 1013W 冷却部 173W/200W カセット給水部 71W/80W	
飲料種類	粉末 COLD 飲料 4 粉末 HOT 飲料 4 冷水 1 お湯 1（10メニュー）	
給水方法	水道直結方式	カセット給水方式
排水方式	外部排水方式	排水容器貯水方式(13L)
キャニスタ数/容量	4 個/1000mL(約 300g)×4 個	
温水タンク容量	7.0L	
ヒーター容量	1000W(加熱ヒーター1 個)	
冷却装置容量	92W(冷媒:HFO-1234yf 95g)	
連続抽出	COLD:177 杯以上(給水温度 30℃、3 杯/分、80mL/杯、抽出温度 10℃以下) HOT:430 杯以上(給水温度 15℃、3 杯/分、80mL/杯、抽出温度 70℃以上)	
瞬間冷却部/タンク容量	4.5L(冷却用)	
給水タンク容量	—	15L×2
ELB	標準装備	
販売価格(税別)	¥948,000	¥1,135,000

※本カタログに記載の価格は全て税抜きです。記載の価格は、設置費用、搬入費用等は含まれておりません。
商品の色調は印刷物のため実物とは異なる場合があります。

※本商品は受注生産（塗装）になる為、納期に1ヶ月程度かかる場合があります。

安全に関するご注意

※ご使用の前に、「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか、当社またはお買上の販売店にご相談のうえ、正しくご使用ください。
※取扱いは当該分野の専門の技術者を有する人が行ってください。

省エネ


- ecoモード
リモコンのecoスイッチを押すだけのワンタッチ操作で、ヒーターと冷却の省エネ制御を行います。
- 学習省エネ機能
販売状況を学習・予測して省エネ運転と通常運転を自動で切替えます。

その他の機能


- お好みの温度に簡単調整
「濃いめ」「熱め」ボタンを搭載しています。
- 飲み頃温度設定
- 定期点検お知らせ機能



BHK480RCAY-BK

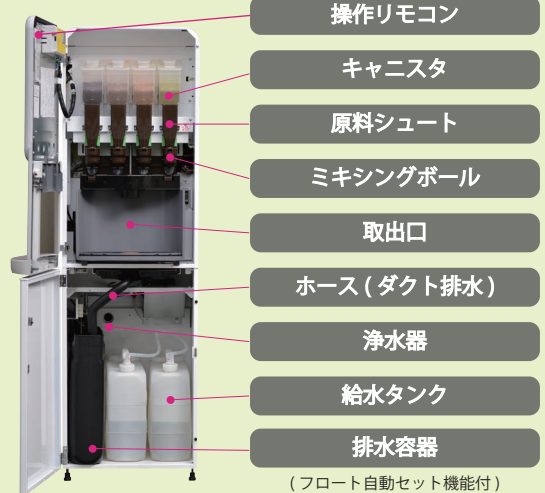

外形寸法図 (単位: mm)

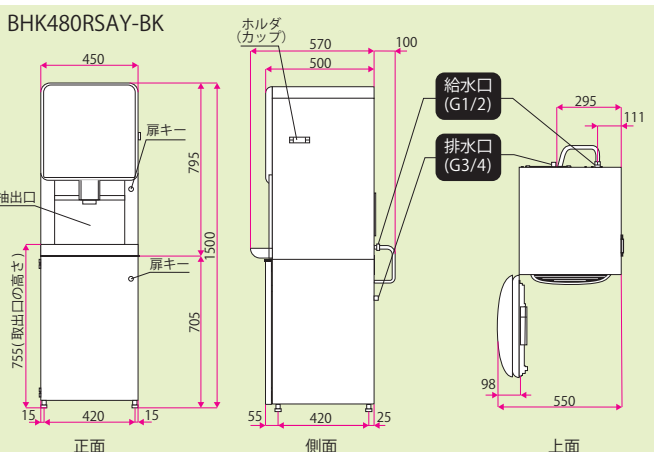

http://www.kk-yamamizu.co.jp
株式会社 ヤマミズ

本社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-15 錦精社神田ビル 7 階
TEL:03-6811-7844 FAX:03-6811-7849
関西営業所 〒587-0052 大阪府堺市美原区南余部 240-1
TEL: 072-361-7070 FAX: 072-361-7080
九州営業所 〒812-0887 福岡県福岡市博多区三筑 2-10-24-102
TEL: 092-558-0731 FAX: 092-558-0732
中部営業所 〒463-0045 愛知県名古屋守山区菱池町 15-41 名商技研工業株式会社内
TEL: 052-794-3888 FAX: 052-795-2153

●お問い合わせは・・・